


**CARRETEL DE CABOS
 INDUSTRIAL
 SERIES 5000 XF**

**ART. 5836/XF
 MIX-50114**

Comprimento (m)
16.5

Número de Condutores
1 X


Corte Transversal (mm²)
2.5



DADOS TÉCNICOS

Artigo	5836/XF (MIX-50114)
Comprimento do Cabo	16.5m
Comprimento do Cabo do Carretel	15m
Comprimento do Corte	1.5m
Número de Condutores	1x
Corte Transversal	2.5mm ²
Diâmetro do Cabo	5.5mm
Tipo de Cabo	PVC
Grau de proteção do enrolador	Interruptor Térmico

DIMENSÕES GERAIS

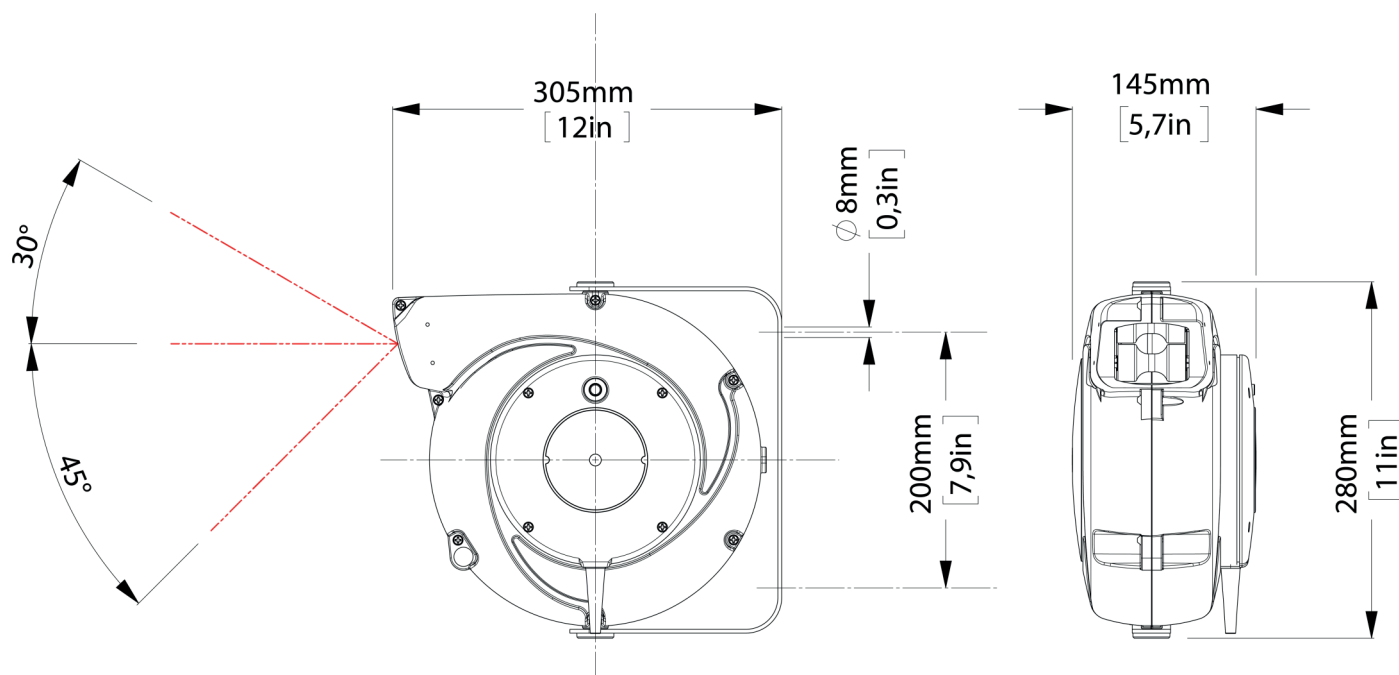

Características Técnicas


- Elementos estruturais do enrolador em plástico à prova de choque.
- Guia de rolo para o cabo.
- Dispositivo de trava do cabo com cremalheira, que pode ser inserida a cada 50 cm. Facilmente removível se o cabo estiver constantemente em tração.
- Contato de aterramento duplo.
- Tensão de isolamento do coletor de 2,5 kV.
- Contatos deslizantes com anel coletor e escovas.
- Grau de proteção IP42.
- Temperatura ambiente de operação -5°C / +50°C.
- Fornecido sem peça no lado da alimentação.
- Modelos disponíveis com cabos de PVC e de borracha.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

ART. 949/5000

Para enrolador 5000

Dispositivo de fixação opcional do suporte.
Essencial para instalação no teto.

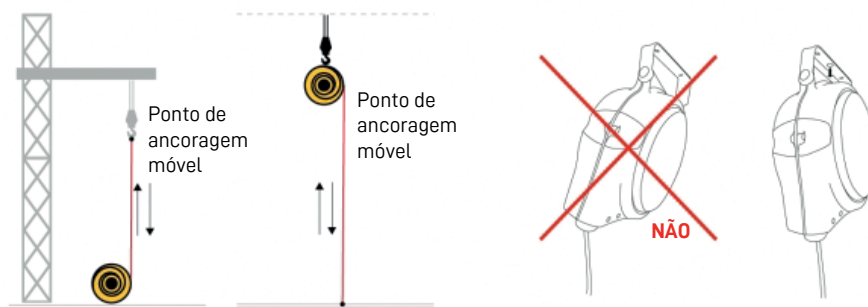

Lubmix

R. Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro
Catanduva-SP, 15800-570

(17) 3525-5110 (17) 99792-9343

www.lubmix.com.br